


## Инструкция по быстрому подключению модема Sagem Gigaset SE680.

### Шаг 1 - Подключение модема к компьютеру.

#### 1) Устройство блока питания, «Инжектора».

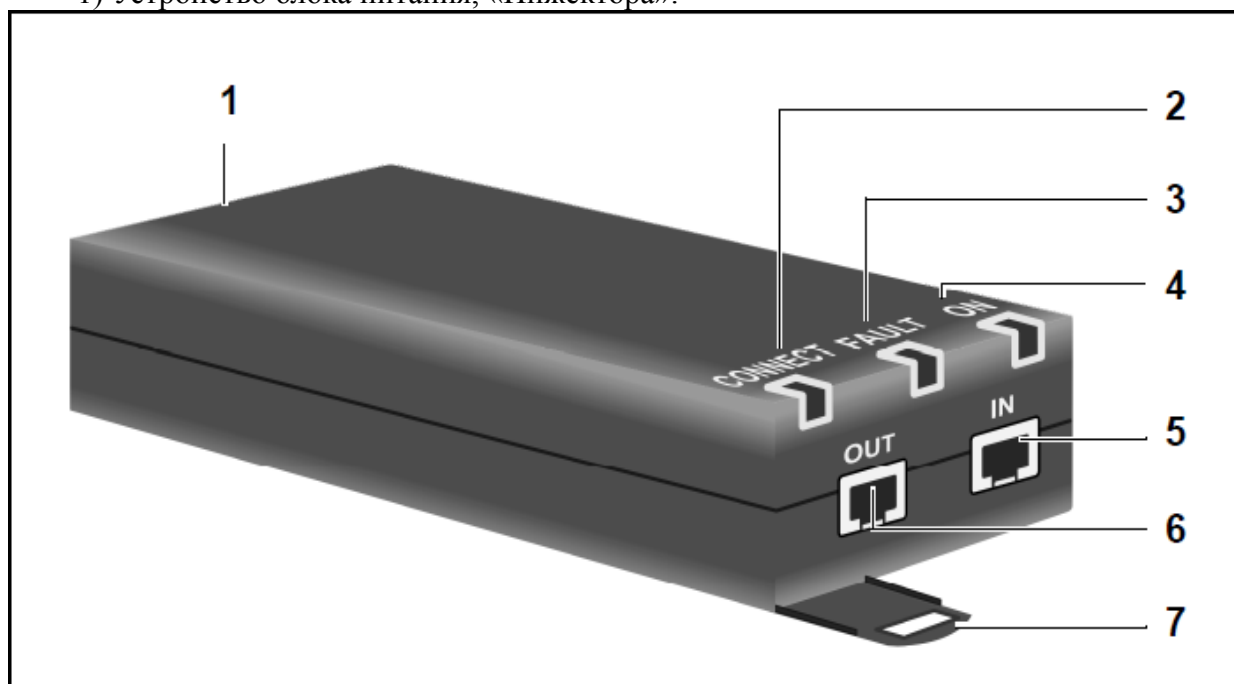


1		Разъем для 2-контактного провода питания
2	<b>CONNECT (Соединение)</b>	Светодиод, показывающий, правильно ли соединен внутренний блок с наружным модемом. ◆ <b>Зеленый:</b> внутренний блок подключен к наружному модему правильно.
3	<b>FAULT (Ошибка)</b>	Светодиод, показывающий, правильно ли соединен внутренний блок с наружным модемом. ◆ <b>Красный:</b> соединение внутреннего блока и наружного модема неправильно.
4	<b>ON (Вкл)</b>	светодиод, показывающий, что питание подается. ◆ <b>Зеленый:</b> Питание модема Gigaset SE680 WiMAX подключено правильно.
5	<b>IN (Вх)</b>	Разъем Ethernet для обмена данными с ПК или сетью (RJ45, 10/100 Base T);
6	<b>OUT (Вых)</b>	разъем Ethernet для соединения с внешним модемом (RJ45, питание и передача данных);
7		Хомуты для установки на стене.


Соедините компьютерным сетевым кабелем модем и разъем **OUT** на блоке питания, разъем **IN** соедините с сетевой карточкой компьютера. После этого необходимо подключить блок питания к сети электропитания.

## Шаг 2 - Проверить настройки сетевого адаптера компьютера.

Для этого необходимо зайти в настройки сетевого адаптера, нажать правой кнопкой на «Подключение по локальной сети» и в выпадающем списке выбрать «свойства».

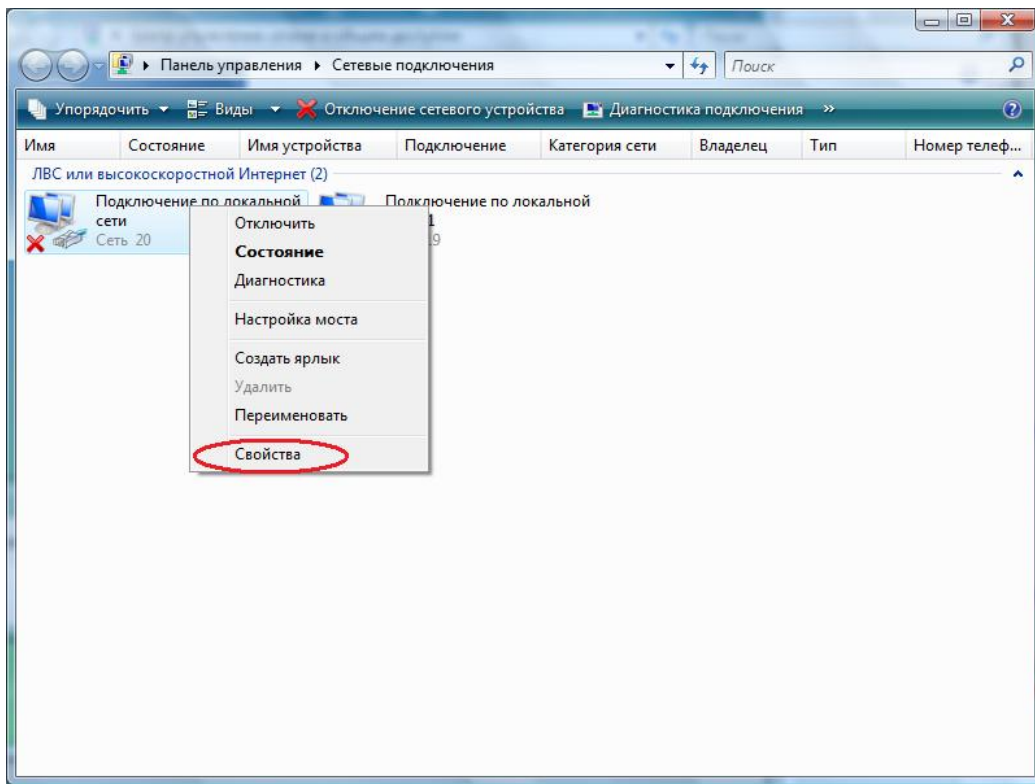


Затем в появившемся окне выбрать «Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)» и нажать свойства.

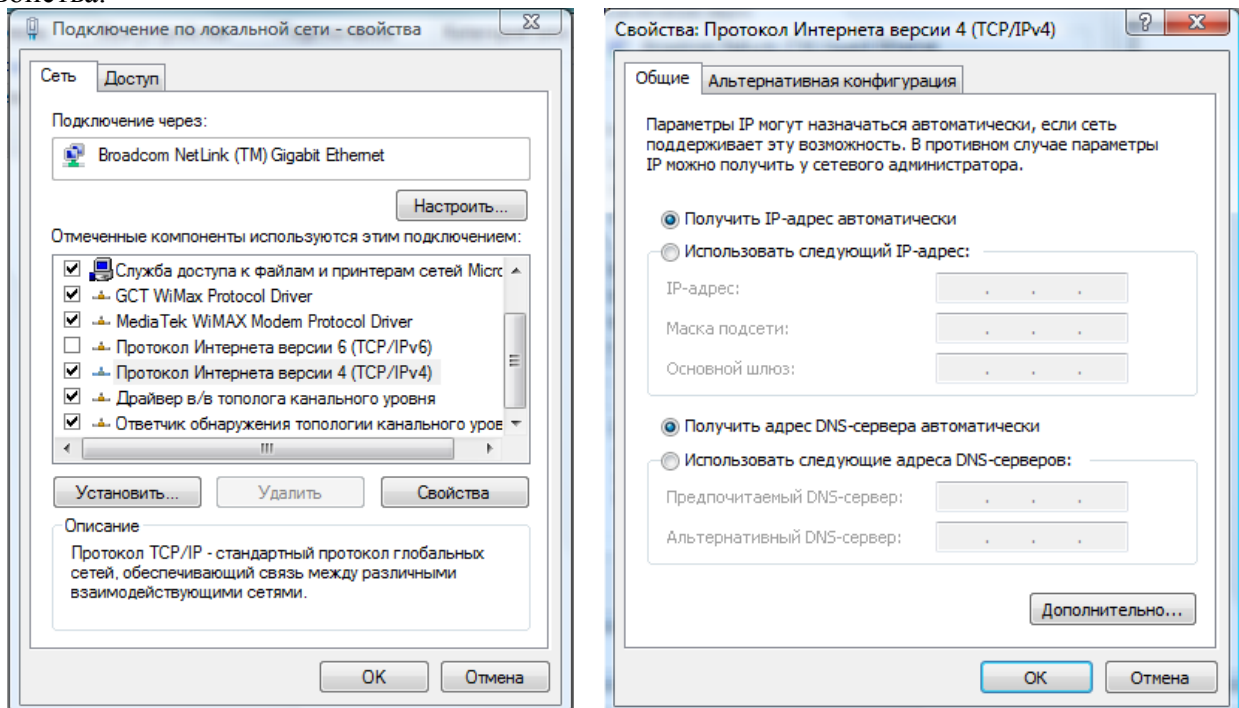

Далее в появившемся окне установить настройки «Получить IP-адрес автоматически» и «Получить адреса DNS-сервера автоматически». Нажать на кнопку «Ок». В течении 1 минуты ваш компьютер получит все необходимые настройки и можно будет продолжать настройку.

### Шаг 3 - Настройка модема.

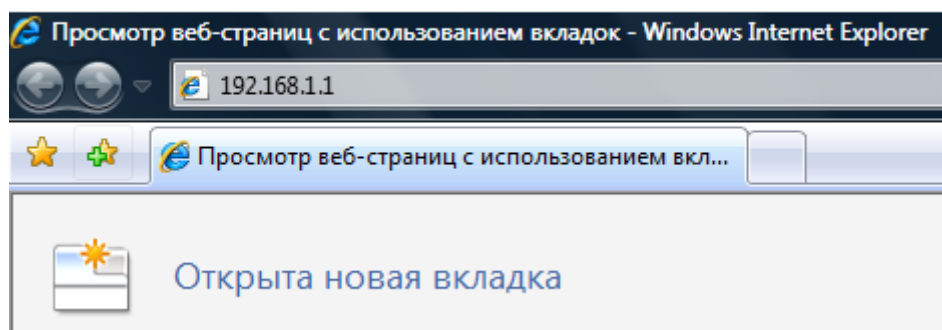

Необходимо открыть интернет браузер, рекомендуется Internet Explorer, и в строке адрес ввести: **192.168.1.1** и нажать «Enter».

Появится стартовая страница модема, на которой вас попросят изменить пароль для входа на веб интерфейс модема, нажмите «Ок». Для того, что бы изменить пароль необходимо войти в меню: «Расширенные настройки» — «Администрирование» — «Изменить системный пароль».



В появившемся меню выбрать «Расширенные настройки» - «Настройка сети WiMAX» и установить значения:

- Авторизация — включенно
- Внешний идентификационный префикс — MAC-адрес
- Область — freshtel.ru
- Протокол — EAP-TTLS
- Имя пользователя — ваш логин, указанный на карте активации
- пароль и подтвердить пароль — пароль, указанный на карте активации
- после введенных настроек нажать «ОК».

The screenshot shows the configuration interface for the SE680 WiMAX device. The title bar includes the FRESHTEL logo and the text 'SE680 WiMAX'. Below the title bar are four tabs: 'В начало', 'Помощник основной настройки', 'Расширенные настройки', and 'Статус'. The 'Расширенные настройки' tab is selected. On the left side, there is a vertical menu with options: 'Режим работы', 'Интернет', 'Локальная сеть', 'Администрирование', and 'Настройка сети WiMAX' (which is highlighted in orange). The main content area is titled 'Настройка сети WiMAX' and contains the following settings:

- Авторизация:  Вкл.  Выкл.
- Внешний идентификационный префикс:  MAC-адрес,  случайный,  другой
- Область:
- Протокол:
- Имя пользователя:
- Пароль:
- Подтвердите пароль:

At the bottom right, there are two buttons: 'ОК' and 'Отменить'.

На этом настройки завершены, через 1-2 минуты модем соединится с сетью Интернет. Статус соединения можно посмотреть на странице меню «Статус».